












Наименование товара/комплекта	Артикул	Позиции в комплекте	к*	Цена в Рублях
-------------------------------	---------	---------------------	----	---------------










Откатные приводы						
DEIMOS BT A400*		400кг, 24В, 0,2 м/с, IP 44, режим калитки, автоматическое определение препятствий, встроенный приемник, 2-й радиоканал-только режим калитки.	P925222 00007	привод DEIMOS BT A400 с блоком управления	1	15750,0
DEIMOS BT A600*		600кг, 24В, 0,2 м/с, IP 44, режим калитки, автоматическое определение препятствий, встроенный приемник, 2-й радиоканал-только режим калитки.	P925224 00008	привод DEIMOS BT600 с блоком управления	1	17500,0
DEIMOS AC A800 *		800кг, 230В, 0,14 м/с, IP 44, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник, механическая муфта безопасности. Плавный пуск и замедление (электронный тормоз). Цветные колодки для подключения.	P925253 00010	привод DEIMOS 800 с блоком управления	1	24300,0
ARES BT A 1000*		1000кг, 24В, 0,15 м/с, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник, полунтенсивное использование.	P926189 00002	привод ARES BT A 1000 с блоком управления	1	25800,0
ARES BT A 1500 *		1500кг, 24В, 0,15 м/с, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник, полунтенсивное использование.	P926187 00002	привод ARES BT A 1500 с блоком управления	1	28850,0
ICARO SMART*		2000кг, 230В, 0,15 м/с, встроенный 2-х канальный приемник, редуктор в масляной ванне, промышленное, коллективное использование. Разъем под платы расширения.	P925236 00002	привод ICARO SMART с блоком управления	1	37400,0
SP 3500 TRI*		3500кг, 400В, редуктор в масляной ванне, разъем для встраиваемого приёмника, скорость 10,5м/мин, вес привода 54кг, высокоинтенсивное использование. Зубчатая рейка CFZ6-D571491	P925207 00001	привод SP 3500 с блоком управления	1	148600,0

Скоростные откатные привода						
Скоростной DEIMOS BT A400*		300кг, 24В, 0,27 м/с, режим калитки, автоматическое определение препятствий, встроенный приемник, 2-й радиоканал-только режим калитки.	P925222 00003	привод DEIMOS BT400 с шестерней Z18	1	18900,0
Скоростной DEIMOS BT A600*		370 кг, 24В, 0,27 м/с, режим калитки, автоматическое определение препятствий, встроенный приемник, 2-й радиоканал-только режим калитки.	P925224 00003	привод DEIMOS BT600 с шестерней Z18	1	21200,0
Скоростной ARES VELOCE SMART BT A500		500кг, 24В, скорость 25 м/мин 0,41 м/с, IP 44, полунтенсивное использование, режим калитки встроенный 4-х канальный приемник, D-Track. Разъем под платы расширения В ЕВА	P926198 00002	привод ARES VELOCE	1	37200,0
Скоростной ICARO VELOCE SMART AC A1000		1000кг, 230В, скорость 25 м/мин 0,41 м/с, IP 44, редуктор в масляной ванне, промышленное, коллективное использование, режим калитки встроенный 4-х канальный приемник, D-Track и абсолютный энкодер для максимальной точности движения. Разъем под платы расширения В ЕВА	P925256 00002	привод ICARO VELOCE	1	51300,0



Откатные приводы серии ULTRA						
DEIMOS ULTRA BT A400*		400кг, 24В, IP44, 0,2 м/с, Эл. магнитные концевики, режим калитки, автоматическое определение препятствий, встроенный приемник, 2-й радиоканал-только режим калитки. Разъем под платы расширения (типа В ЕВА) .	P925221 00002	привод DEIMOS ULTRA BT 400 с блоком управления	1	19000,0
DEIMOS ULTRA BT A600*		600кг, 24В, IP44, 0,2 м/с, Эл. магнитные концевики, режим калитки, автоматическое определение препятствий, встроенный приемник, 2-й радиоканал-только режим калитки. Разъем под платы расширения (типа В ЕВА) .	P925223 00002	привод DEIMOS ULTRA BT 600 с блоком управления	1	23500,0
ICARO ULTRA AC A2000*		2000кг, 230В, 0,15 м/с, IP55, эл. магнитные концевики, абсолютный инкодер, встроенный 4-х канальный приемник, редуктор в масляной ванне, промышленное, коллективное использование. Разъем под платы расширения.	P925238 00002	привод ICARO ULTRA с блоком управления	1	38200,0

B-EBA WI-FI GATEWAY 	плата управления одним устройством BFT с разъёмом U-LINK через Android и IOS устройства (через приложение U-Control), обратная связь (контроль в приложении положения открыто- стоп-закрыто, движения ворот и насколько открыты ворота), кол-во подключаемых плат на одно приложение - без ограничения, один администратор и 5 обычных пользователей, push- уведомления о событиях администратору, настраиваемые сценарии, открытие ворот по GPS локации только для IOS.	P111494	плата WIFI	1	8250,0
---	--	----------------	------------	---	---------------




Аксессуары для откатных ворот и автоматики					
SP 	пластиковая зубчатая рейка для откатных ворот (22x22,М4 с проушинами для крепления)	D221073	зубчатая рейка 1 метр	1	670,0
		зубчатая рейка за 10 м		10	6030,0
CVZ-S 	стальная зубчатая рейка CVZ-S для откатных ворот (30x8,М4 болты в комплекте)	N999320	зубчатая рейка 1 метр	1	700,0
		зубчатая рейка за 10 м		10	6300,0

Линейные распашные приводы					
PHOBOS BT KIT A25* 	Комплект - 2 привода PHOBOS BT A25, блок управления 24В THALIA , 2 пульта MITTO2.	R935302 00001	привод PHOBOS BT A25 блок управления THALIA пульт MITTO 2	2 1 2	29000,0
PHOBOS BT KIT A40 FRA* 	Комплект - 2 привода PHOBOS BT A40, блок управления 24В , лампа 24В, 2 пульта и фотоэлементы.	R935309 00005	привод PHOBOS BT A40 блок управления ZARA BT L2 пульт MITTO 4 лампа 24В с антенной фотоэлементы проводные	2 1 2 1 1	38800,0
KUSTOS BT KIT A40 FRA* 	Комплект - 2 привода KUSTOS BT A40, блок управления 24В , лампа 24В, 2 пульта и фотоэлементы.	R935310 00005	привод KUSTOS BT A40 блок управления ZARA BT L2 пульт MITTO 4 лампа 24В с антенной фотоэлементы проводные	2 1 2 1 1	42600,0
PHOBOS AC A50* для больших ворот 	230V, по 2 мотора на одну створку до 1000кг, до 4м, Открытие наружу и вовнутрь от 101° до 118°. Требуется механические упоры на открывание /закрывание.	P935097 00002 D113833 00002	привод PHOBOS AC A50 блок управления RIGEL 6	4 1	12600,0 17700,0 68100,0
PHOBOS BT A25* 	24V, на одну створку до 400кг, до 2,5 м, 24В, разблокировка ключами (2 шт в комплекте), резиновая заглушка на разблокировку, эл.магнитные концевики. Открытие наружу и вовнутрь от 90° до 114°.	P935096 00002	привод PHOBOS BT A25	1	10900,0
PHOBOS BT A40* 	24V, на одну створку до 500кг,до 4м, 24В, разблокировка ключами (2 шт в комплекте), резиновая заглушка на разблокировку, Эл.магнитные концевики. Открытие наружу и вовнутрь от 101° до 124°.	P935095 00002	привод PHOBOS BT A40	1	12300,0
KUSTOS BT A40* 	24V, телескопический шток, ходовой винт в закрытом корпусе, IP44, на одну створку до 500кг,до 4м, разблокировка ключами (2 шт в комплекте), резиновая заглушка на разблокировку, Эл.магнитные концевики.Открытие наружу и вовнутрь от 103° до 126°.	P935100 00002	привод KUSTOS BT A40	1	13750,0
PHOBOS AC A50* 	230V, на одну створку до 500кг, до 4м, разблокировка ключами (2 шт в комплекте), резиновая заглушка на разблокировку, Открытие наружу и вовнутрь от 101° до 118°. Требуется механические упоры на открывание /закрывание.	P935097 00002	привод PHOBOS AC A50	1	12600,0
Кронштейн крепления SFR-LB 	кронштейн для монтажа линейных приводов BFT всех типов (электромеханические, гидравлические), длина до 155 мм, не требует сварочных работ, рекомендуем использовать с приложением Bft Easy Set App , бесплатно на Google Play, App Store.	N735002	Кронштейн	1	1300,0



Кронштейн крепления SFR В MURO		удлинённый кронштейн для монтажа линейных приводов BFT всех типов (электромеханические, гидравлические), длина до 225мм, не требует сварочных работ , рекомендуем использовать с приложением Bft Easy Set App , бесплатно на Google Play, App Store	N735003	Кронштейн	1	1800,0
THALIA LIGHT BTL2 		24Vмаксимальная мощность 180W+180W, настройка по концевикам моторов или по дожиму в упор,автоматическое закрывание, встроенный 2-х каналный приёмник, второй канал для подключения любых внешних устройств, режим калитки, D-TRACK, обнаружение препятствий. Возможно подключение эл. мех. и эл. магнитных замков.Разъем U-LINK под платы расширения (типа В EBA) .	D113745 00002	блок 24V для распашных моторов	1	9550,0
ZARA BT L2 		24V настройка моторов по концевикам или в упор, автоматическое закрывание, встроенный 2-х каналный приёмник, второй канал для режима калитки, D-TRACK, обнаружение препятствий, подключение электрозамка.	D113796 00002	блок 24V для распашных моторов	1	9550,0
ALENA SW2		230V, блок управления одним или двумя моторами 230V, максимальная мощность каждого мотора 400W, настройка dir-переключатели, потенциометры, регулировка по времени, упору или концевикам на моторе (IGEA 230V), плавный пуск-замедление. автоматическое закрывание, встроенный 2-х каналный приёмник на 63 пульта, второй канал для подключения любых внешних устройств, режим калитки, обнаружение препятствий, возможно подключение эл. механических замков через плату ME.	D113811 00004	блок 230V для распашных моторов	1	6850,0
RIGEL6		230V, универсальный блок управления элек.мех. и гидрав. распашными приводами на 230V. Возможно подключение 2-х моторов на 1 створку 600+600 Вт, плавное торможение и замедление, 2-х каналный приёмник, подключение электрозамка, пешеходный проход.	D113833 00002	блок 230V для распашных моторов	1	17700,0
THALIA P QSG		24V, максимальная мощность 240W+240W, три программируемых контакта AUX, возможность управлять освещением через 2й радиоканал с выходной мощностью до 5А, настройка по концевикам моторов или по дожиму в упор,автоматическое закрывание, встроенный 2-х каналный приёмник, второй канал для подключения любых внешних устройств, режим калитки, D-TRACK, обнаружение препятствий. Возможно подключение эл. мех. и эл. магнитных замков.Разъем U-LINK под платы расширения (типа В EBA) , возможность подключения электрозамка без платы ME BT	D113747 00002	блок 24V для распашных моторов	1	16120,0
Рычажные распашные приводы						
Kit VIRGO SMART BT A20 *		до 200кг, до 2,5м, 24В, режим калитки, обнаружение препятствий, встроенный 2-х каналный приемник. Открытие наружу и вовнутрь от 91° до 120° . Эл.механический концевик. Комплект -2 привода, блок встроен, лампа, фотоэлементы, 2 пульта,-	R930150 00001	привод VIRGO с 6/γ привод VIRGO SQ пульт MITTO 2 лампа 24В фотоэлементы проводные	1 1 2 1 1	40650,0
VIRGO		до 200кг, до 2,5м, 24В, для одностворчатых ворот, режим калитки, обнаружение препятствий, встроенный 2-х каналный приемник. Открытие наружу и вовнутрь от 91° до 120° . Эл.механический концевик.	P930116 00002	привод VIRGO с блоком управления	1	26800,0
IGEA * промышленное использование		до 800кг, до 3,0 м, 230В, режим калитки, встроенный 2-х каналный приемник. Открытие вовнутрь от 91° до 125° . Эл.механические концевики.	P935065 00002	привод IGEA	1	19600,0
IGEA BT* промышленное использование		до 800кг, до 3,0 м, 24В, режим калитки, встроенный 2-х каналный приемник. Открытие и вовнутрь от 91° до 125° . Эл.механические концевики.	P935070 00002	привод IGEA BT	1	22800,0
Распашные приводы скрытой установки						
ELI250 *		до 300кг, до 3,5 м, 230В, встроенный 2-х каналный приемник, плавный пуск-замедление. автоматическое	P930125 00002 N733397	привод ELI250 универсальный корпус	2 2	17705,0 9920,0
						65950,0

электромеханический подземной установки 	закрывание, режим калитки, обнаружение препятствий, возможно подключение эл. механических замков через плату ME.	N733392	разблокиратор	2	1925,0	200570,0
		D113811 00004	блок ALENA SW2	1	6850,0	
SUB BT B2 гидравлический подземной установки 	до 800кг, до 2,5 м, 24В, встроенный 2-х каналный приемник, интенсивного использования, режим калитки. Плавный пуск и замедление. Возможно подключение эл. мех. и эл. магнитных замков. Разъем U-LINK под платы расширения (типа В ЕВА) , возможность подключения электрозамка без платы ME BT	P930123 00001	привод SUB BT	2	59500,0	
		N733480 00001	FCS BT корпус	2	2955,0	
		N733502	RELIASE X разблокиратор	2	29770,0	
		D113747 00002	THALIA P QSG	1	16120,0	



Гидравлические распашные приводы для интенсивного использования

GIUNO ULTRA BT A20* 	до 300кг на створку или до 2 м, 24В, гидравлическая блокировка на открытие-закрытие, эл. Магнитные концевики, (зимнее исполнение: работа до - 40°C). Открытие вовнутрь и наружу от 90° до 110°.	P935105 00001	привод GIUNO ULTRA BT A20	2	31400,0	78920,0
		D113747 00002	блок THALIA P QSG	1	16120,0	
GIUNO ULTRA BT A50* 	до 300кг на створку и до 5 м, до 800кг на створку и до 2 м, 24В, гидравлическая блокировка на открытие-закрытие, эл. Магнитные концевики, (зимнее исполнение: работа до - 40°C). Открытие вовнутрь и наружу от 90° до 110°. При створке более 3м требуется эл. мех или эл. магнитный замок.	P935106 00001	привод GIUNO ULTRA BT A50	2	32900,0	81920,0
		D113747 00002	блок THALIA P QSG	1	16120,0	
P7 WINTER* 	до 500кг на створку, до 7 м, 230В, требуется внешние упоры и эл. мех или эл. магнитный замок, рекомендуется включить функцию дожима в упор, (зимнее исполнение: работа до -40°C). Открытие вовнутрь и наружу от 90° до 128°.	P935060 00004	привод P7 WINTER	2	50000,0	120550,0
		D111013	плата ME для электрозамка	1	2850,0	
		D113833 00002	RIGEL6	1	17700,0	




Калиточный рычажный привод


E5 BT A 12 	до 80 кг, до 1,2 м, 24В, требуется эл.замок и упор на закрывание. Открытие вовнутрь и наружу от 90° до 130°, скорость открывания на 90 Гр от 4,5 до 6,5 сек, абсолютный энкодер, плавный пуск и замедление. Требуется удлиненный или скользящий рычаг.	P930027 00003	привод E5	1	19005,0	28555,0
		D113745 00002	блок THALIA LIGHT BTL2	1	9550,0	
E5 BT A 18 	до 100 кг, до 1,8 м, 24В, требуется эл.замок и упор на закрывание. Открытие вовнутрь и наружу от 90° до 130°, скорость открывания на 90 Гр от 14 сек, абсолютный энкодер, плавный пуск и замедление. Требуется удлиненный или скользящий рычаг.	P930027 00001	привод E5	1	20645,00	30195,0
		D113745 00002	блок THALIA LIGHT BTL2	1	9550,0	

Дополнительные аксессуары для калиточного привода



N734921		комплект удлиненных рычагов, до 90 град	N734921	рычаг	1	1550,0
N735057		комплект скользящих рычагов. До 130 град, для ограниченного пространства и компактного монтажа.	N735057	рычаг	1	6800,0

Приводы гаражных ворот









Kit BOTTICELLI SMART BT A 850 * 	до 13кв.м стандартного подъема ворот (при притолоке до 240 мм)**, высота ворот до 2,4 м, 24В, тяговое усилие 850Н, скорость открытия/закрытия 240 мм/сек. высота привода с рейкой h 115мм. U-Link, D-track, быстрая настройка с пульта управления, встроенный 4-х каналный приемник до 63 пультов) возможно: удлинение рейки с PBE, опция аварийное питание CB EOS.	8810023 00043	BOTTICELLI SMART BT A850	1	11435,0	14420,0
			брелок MITTO2	1		
		P115036 00001	BIN 650-850 CATENA L=2900	1	2985,0	
Kit BOTTICELLI SM/ BT A 850* 	до 13кв.м стандартного подъема ворот (при притолоке до 240 мм)**, 24В, высота ворот до 3,0м, тяговое усилие 850Н, скорость открытия/закрытия 240 мм/сек. высота привода с рейкой h 115мм. U-Link, D-track, быстрая настройка с пульта MITTO, встроенный 4-х каналный приемник до 63 пультов), возможно: удлинение рейки с PBE, опция аварийное питание CB EOS.	8810023 00043	BOTTICELLI SMART BT A850	1	11435,0	15585,0
			брелок MITTO2	1		
		P115036 00002	BIN 650-850 CATENA L=3500	1	4150,0	
BOTTICELLI SMART BT A 1250 * 	до 16 кв.м стандартного подъема ворот (притолока до 240 мм)**, 24В, высота ворот до 3,0м, тяговое усилие 1250 Н, скорость открытия/закрытия 190 мм/сек. высота привода с рейкой h 115мм. U-Link, D-track, быстрая настройка с пульта MITTO, встроенный 4-х каналный приемник до 63 пультов), возможно: удлинение рейки с PBE, опция аварийное питание CB EOS.	P915213 00002	BOTTICELLI SMART BT A 1250	1	13960,0	19630,0
		P115035 00002	BIN 1250 CATENA L=3500	1	5670,0	

 <p>B-EBA WI-FI GATEWAY</p>	<p>плата управления одним устройством BFT с разъёмом U-LINK через Android и IOS устройства (через приложение U-Control), обратная связь (контроль в приложении положения открыто- стоп-закрыто, движения ворот и насколько открыты ворота), кол-во подключаемых плат на одно приложение - без ограничения, один администратор и 5 обычных пользователей, push- уведомления о событиях администратору, настраиваемые сценарии, открытие ворот по GPS локации только для IOS.</p>	P111494	плата WI-FI	1	8250,0
--	---	---------	-------------	---	--------





Аксессуары для гаражных ворот

 <p>PBE</p>	<p>удлинитель 1 метр любых профилей серии BIN CATENA (привода BOTTICELLI, EOS120).</p>	N733391	удлинитель	1	2820,0
 <p>SET/S</p>	<p>замок разблокировки с ключом для секционных ворот до 2,4м, тросик, ключи и метизы для крепежа в комплекте.</p>	N733069	замок разблокировки с ключом	1	2935,0
<p>CMS</p>	<p>замок разблокировки с ключом для секционных ворот до 4 м, замок PZ + трос 5 м + ключи 5 шт.</p>	CMS	устройство для разблокировки	1	2563,0





Осевые приводы для промышленных секционных ворот

 <p>ARGO BT A20</p>	<p>24В, 55 Нм, 30 об/мин, IP40, до 17 кв.м стандартного подъема ворот**, концевые положения абсолютный энкодер, быстрая настройка с пульта, встроенный 4-х канальный приемник (до 63 пультов), пешеходный проход, быстрая разблокировка 2-мя шнурами, возможность подключения аварийного питания.</p>	P925258 00002	ARGO BT A20 со встроенным блоком управления	1	29190,0
 <p>ARGO BT A35</p>	<p>24В, 80 Нм, 18 об/мин, до 35кв.м стандартного подъема ворот**, IP40, встроенный 2-х канальный приемник, возможность подключения аварийного питания. Требуется дополнительная разблокировка RCA, RCAL.</p>	P925260 00002	привод ARGO BT A35 со встроенным блоком управления	1	35600,0
 <p>PEGASO BCJA 230 V с панелью управления</p>	<p>230В, 70 Нм, 24 об/мин, до 25кв.м стандартного подъема ворот**, ED=30%, IP54, ручной цепной редуктор, возможность подключения фотоэлементов (функция STOP). Редуктор в маслянной ванне, рабочий диапазон от -10 гр до +50 гр</p>	P925203 00006	привод PEGASO BCJA 230 V	1	40100,0
 <p>PEGASO BCJA 230 V с блоком LEO B CBV L01</p>	<p>230В, 70 Нм, 24 об/мин, до 25кв.м стандартного подъема ворот**, ED=30%, IP54, ручной цепной редуктор, возможность подключения фотоэлементов (функция STOP). Редуктор в маслянной ванне, рабочий диапазон от -10 гр до +50 гр</p>	P925203 00006	PEGASO BCJA 230 V	1	40100,0
 <p>PEGASO BCJA 380 V с панелью управления</p>	<p>380В, 100 Нм, 24 об/мин, до 45кв.м стандартного подъема ворот**, ED=60%, IP54, ручной цепной редуктор, возможность подключения фотоэлементов. Редуктор в маслянной ванне, рабочий диапазон от -10 гр до +50 гр.</p>	RS925203 00007	привод PEGASO BCJA 380 V	1	45680,0
 <p>PEGASO BCJA 380 V с блоком LEO B CBV W01</p>	<p>380В, 100 Нм, 24 об/мин, до 45кв.м стандартного подъема ворот**, ED=60%, IP54, ручной цепной редуктор, возможность подключения фотоэлементов и установки встраиваемого приемника CLONIX2. Редуктор в маслянной ванне, рабочий диапазон от -10 гр до +50 гр.</p>	RS925203 00005	привод PEGASO BCJA 380 V	1	45680,0
 <p>LEO B CBV W01</p>	<p>400В для приводов с энкодером PEGASO BCJA мощностью не более 980W. Кнопки управления на корпусе(открыть-стоп-закрыть). Подключение до двух пар фотоэлементов, сигнальная лампа 230В до 40W ,конфигурируемый контакт AUX3, слот для установки встраиваемого приемника CLONIX2</p>	D113768 00002	блок управления	1	18000,0
 <p>LEO B CBV L01</p>	<p>230В для приводов с энкодером PEGASO BCJA мощностью не более 750W.Кнопки управления на корпусе(открыть-стоп-закрыть), Подключение до двух пар фотоэлементов, сигнальная лампа 230В до 40W ,конфигурируемый контакт AUX3, слот для установки встраиваемого приемника CLONIX2.</p>	D113767 00002	блок управления	1	15000,0
<p>Удлинитель цепи</p>	<p>цепь 4 метра для моторов PEGASO.</p>	N999468	цепь	1	950,0

Приводы для складчатых ворот типа "2+2", промышленное использование

IGEA LB*		230В, до 250кг, телескопический рычаг, режим калитки, встроенный 2-х каналный приемник.	P935077 00001	привод IGEA LB для складчатых ворот	1	31200,0
FORB		230В, до 380кг, мощность 250W, степень защиты IP57, время отк/закр 25 сек, высокоинтенсивный гидравлический привод для складчатых ворот, гидрозамок на отк/закр, защита от защемления.	P935017 00001	FORB привод для складчатых ворот	1	49000,0
RIGEL6		230V, универсальный блок управления элек. мех. и гидрав. распашными приводами на 230В. Возможно подключение 2-х моторов на 1 створку 600+600 Вт, плавное торможение и замедление, 2-х каналный приёмник, подключение электрозамка, пешеходный проход.	D113833 00002	RIGEL6 универсальный блок	1	17700,0
ALENA SW2		230V, блок управления одним или двумя моторами, максимальная мощность каждого мотора 400W, настройка dir-переключателя, потенциометры, регулировка по времени, упору или концевикам на моторе (IGEA 230V), плавный пуск-замедление. автоматическое закрывание, встроенный 2-х каналный приёмник на 63 пульта, второй канал для подключения любых внешних устройств, режим калитки, обнаружение препятствий	D113811 00004	блок ALENA	1	6850,0

Аксессуары для промышленных приводов



RCAL		тросик разблокировки 7м.	N733422	тросик разблокировки	1	2705,0
COR 30		цепь 1 шт + звездочка вала 30 зубьев 1 шт.	N733148	звездочка и цепь	1	2830,0
PIG 18		адаптер вала двигателя со звёздочкой 18 зубьев.	N733339	адаптер вала	1	2600,0
ADA		адаптер вала 1" 1/4.	N733449	адаптер вала	1	3380,0

Элементы радиоуправления с роллинг - кодом





MITTO B RCB 02 R1		2х-кан., 433МГц. Динамический код, дальность 50/100 метров.	D111904	брелок-передатчик	1	1000,0
			за упаковку 100 шт дополнительная скидка 10%			100
MITTO B RCB 04 R1		4х-кан., 433МГц. Динамический код, дальность 50/100 метров.	D111906	брелок-передатчик	1	1150,0
MITTO2 Replay		2х-кан., 433МГц, клонируемый.	D111905	брелок-передатчик клонируемый	1	1400,0
CLONIX2E		внешний 2х-кан. радиоприёмник, 433МГц, до 128 пультов, напряжение питания 12-28 V, IP54.	D113674 00001	2-х каналный радиоприемник	1	4190,0
MIME		компактный внешний 2х-кан. радиоприёмник, 433МГц, 30 пультов. Возможно подключение 2х светильников мощностью до 1,25 кВт или один мотор для роллет 1,25 кВт или блок управления любого производителя.	D113824	внешний 2-х каналный радиоприемник	1	5425,0
CLONIX 2/128		встраиваемый 2х-кан. радиоприёмник, 433МГц, до 128 пультов.	D111662	2-х каналный радиоприемник	1	1860,0
CLONIX 2/2048		встраиваемый 2х-кан. радиоприёмник, 433МГц, до 2048 пультов.	D111664	2-х каналный радиоприемник	1	6975,0
RAU		переходник для проводного соединения встроенного приемника CLONIX с любой автоматикой.	P111449	переходник приемника	1	1100,0
B EBA RTS		плата расширения B EBA RTS для автоматики BFT через устройства управления SOMFY RTS, CONNEXOON RTS, TAHOMA RTS, со всех пультов SOMFY RTS	P111716	плата расширения B EBA RTS	1	3019,0
CLONIX 4 RTE		Внешний 4х-кан. радиоприёмник, 433МГц, до 128 пультов, напряжение питания 230V, IP54. Подключение освещения на каждый канал до 2,5 кВт (до 16А).	D113718 00002	4-х каналный радиоприемник	1	5595,0
AEL 433		внешняя антенна 433МГц, для увеличения дальности приёма.	D113632	антенна с кабелем 4м	1	1616,0

Элементы управления автоматикой BFT						
Q.BO KEY		ключ-выключатель накладной, в комплекте 2 ключа.	P121022	ключ-выключатель	1	1570,0
SELETT0		цифровая встраиваемая кодовая панель, проводная. Антивандальный металлический корпус, кнопки из нержавеющей стали + SCS Wiegand интерфейс подключения к автоматике.	P121012	кодонаборная панель	1	1580,0
SELETT0 E		цифровая накладная кодовая панель, проводная. Антивандальный металлический корпус, кнопки из нержавеющей стали + SCS Wiegand интерфейс подключения к автоматике.	P121013	кодонаборная панель	1	1780,0
SCS-WEI		wiegand интерфейс подключения к автоматике без разъема U-Link	P111408	плата SCS Wiegand	1	1170,0
B EBA WIE		Wiegand интерфейс подключения к автоматике с разъемом U-Link	P111467	плата B EBA WIE	1	3350,0
SOS		акустический детектор сирен экстренных служб для управления любой автоматикой.	D113705	акустический детектор экстренных служб	1	59500,0
SPC		2х-кнопочный выключатель, накладной, кнопки Старт (Н.О.) - Стоп (Н.З.).	D121611	выключатель кнопочный на 2 кнопки	1	1350,0
SPC3		3х-кнопочный выключатель, накладной, кнопки Верх (Н.О.) - Стоп (Н.З.) - Вниз (Н.О.).	D121619	выключатель кнопочный на 3 кнопки	1	1680,0
RME 1 BT		1 каналный магнитодетектор обнаружения транспортных средств, 24В.	P111274	магнитодетектор	1	14200,0
RME 2		2 каналный магнитодетектор обнаружения транспортных средств, 230В.	P111001 00003	магнитодетектор	1	15300,0







Элементы безопасности BFT						
DESME A 15		фотоэлементы (проводные), 24В, дальность до 30м.	P111526	комплект фотоэлементов	1	2635,0
COMPACTA A 20		фотоэлементы (проводные), 24В, дальность до 20м. Поворотная линза. Только вертикальный монтаж. IP44.	P111782	комплект фотоэлементов	1	2635,0
THEA A 15		фотоэлементы со встроенными сигнальными огнями(проводные), 24В, дальность до 30м.	P111528	комплект фотоэлементов	1	4545,0
CD15 RS		комплект из 2-х стоек для фотоэлементов (RAL 7015), стальная антивандальная 50x50 мм, высота 500 мм.	RS903005	стойки фотоэлементов	2	4300,0
		Батарея аккумуляторная литий-ионная	N999465	батарея	1	535,0
комплект CELLULA RFL		беспроводные фотоэлементы, 24В, дальность до 12м + отражатель CELLULA RFLP.	P111391	фотоэлементы	1	6885,0
			P111398	отражатель	1	
S RFLP		отражатель в корпусе CELLULA RFLP	P111409	отражатель в корпусе	1	1170,0
CS15 RS		стойка стальная с козырьком под считыватели, выключатели с ключом, кодовые замки, регулируемая по высоте 900+700 мм	RS120024	стойка регулируемая	1	8800,0
RADIUS LED BT A R1		сигнальная лампа LED (светодиодная) 24В с антенной.	D114093 00003	сигнальная лампа 24В с антенной	1	2350,0
RADIUS LED BT A R0		сигнальная лампа LED (светодиодная) 24В без антенны.	D114094 00003	сигнальная лампа 24В без антенны	1	1640,0
RADIUS LED AC A R1		сигнальная лампа LED (светодиодная) 230В с антенной.	D114093 00002	сигнальная лампа 230В с антенной	1	2135,0
RADIUS LED AC A R0		сигнальная лампа LED (светодиодная) 230В без антенны.	D114094 00002	сигнальная лампа 230В без антенны	1	1530,0
B LTA230		сигнальная лампа 230В с антенной.	D113748 00002	сигнальная лампа 230В с антенной	1	2135,0

R02		кронштейн для крепления ламп типа LTA к стене	P123025	кронштейн сигн. лампы в LTA	1	400,0
PARKY LIGHT		Светофор 2-х секционный красный/зеленый, лампы накаливания, 220 В. Линза Ø100 мм, регулируемые краештейны в горизонтальной плоскости под углом до 200° с шагом 3°. Алюминиевый корпус. Цвет черный	D121458	светофор	1	8700,0


Прочие аксессуары для автоматики BFT

ME BT		устройство для подключения электрозамка ECB к блоку THALIA (24В).	D111761	устройство для подключения э/замка	1	1235,0
ME		устройство для подключения электрозамка ECB к блоку ALENA SW2 (230В).	D111013	устройство для подключения э/замка	1	2850,0
ECB		вертикальный электрический замок, 12/24 В, двухцилиндровый, под распашные ворота толщиной до 70мм	D121018	замок	1	5250,0
SSR5		плата подогрева и управления светофором	D111704	SSR5 плата подогрева и управления светофором	1	2360,0
CLS		ключ трехгранный для разблокировки приводов. Длина 54мм.	D610180	трехгранный ключ	1	100,0

Батареи аварийного питания

SL BAT2		DEIMOS BT A/ARES BT A 1000	P125035	аварийное питание	1	5590,0
BBT BAT		THALIA	P125020	аварийное питание	1	13630,0
BT BAT		ARGO/ARGO G	P125005	аварийное питание	1	6815,0
GIOTTO		GIOTTO 30/50	P120017	аварийное питание	1	6870,0
VIRGO BAT		VIRGO	P125008	аварийное питание	1	6200,0
BATT DK STOPPY		STOPPY	303288-U	аварийное питание	1	23255,0

Автоматические шлагбаумы

MOOVI 30* 	двигатель 230В, открытие 4 с, до 1200 циклов в сутки, встроенный 2-х канальный приемник	КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА MOOVI30 КИТ СО СТРЕЛОЙ 3,2 м ОВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	RS940062 00006	тумба MOOVI30	1	52000,0		
				крепление + кожух	1			
				стрела 3,2м	1			
				монтажное основание	1			
				фотоэлементы DESME	1			
				КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА MOOVI30 КИТ СО СТРЕЛОЙ 4,6 м ОВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	RS940062 00003	тумба MOOVI30	1	53000,0
						крепление + кожух	1	
						стрела 4,6м	1	
						монтажное основание	1	
						фотоэлементы DESME	1	
				КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА MOOVI30 КИТ С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СТРЕЛОЙ 3,2 м	RS940062 00005	тумба MOOVI30	1	55000,0
						крепление + кожух	1	
				стрела 3,2 м	1			
		пластиковая накладка сверху и снизу стрелы		пластик. накладки PCA3	1			
		подсветка стрелы в качестве опции		фотоэлементы DESME	1			
				монтажное основание	1			
		КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА MOOVI30 КИТ С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СТРЕЛОЙ 4,6 м	RS940062 00004	тумба MOOVI30	1	58200,0		
				крепление + кожух	1			

		пластиковая накладка снизу стрелы		стрела 4,6 м	1		
		подсветка стрелы в качестве опции		пластик.накладки PCA3	1		
				фотоэлементы DESME	1		
				монтажное основание	1		
НЕ КОМПЛЕКТЫ	со стрелой 3,2 м овального сечения 70x35мм без пластиковых накладок, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (12шт).	P940062 00002	тумба MOOVI30	1	44500,0	53000,0	
		N999507	крепление + кожух	1	3000,0		
		RS728024	стрела 3,2м	1	5500,0		
	со стрелой 4,6 м овального сечения 70x35мм без пластиковых накладок, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (12шт).	P940062 00002	тумба MOOVI30	1	44500,0	54300,0	
		N999507	крепление + кожух	1	3000,0		
		RS728021	стрела 4,6м	1	6800,0		
	со стрелой 3,2 м прямоугольного сечения 70x35мм с пластиковыми накладками снизу и сверху стрелы, светоотражающие наклейки (12шт).	P940062 00002	тумба MOOVI30	1	44500,0	56885,0	
		N999507	крепление + кожух	1	3000,0		
		RS728023	стрела 3,2 м	1	6200,0		
	со стрелой 4,6 м прямоугольной, с наклейками (12шт) и пластиковыми накладками красного цвета снизу стрелы, подсветка стрелы в качестве опции.	P940062 00002	тумба MOOVI30	1	44500,0	59585,0	
		N999507	крепление + кожух	1	3000,0		
		RS728001	стрела 4,6 м	1	8900,0		
P120028 00001	пластик. накладки PCA3	1	3185,0				
	МООВИ 60*		двигатель 230В, открытие 8 с, до 600 циклов в сутки, встроенный 2-х каналный приемник	КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА МООВИ60 КИТ С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СТРЕЛОЙ 6,4 м		59800,0	
				БЕЗ пластиковых накладок			
				Рекомендуется опора под стрелу !!!			
				RS940065 00006			
		тумба MOOVI		1			
		крепление + кожух		1			
		стрела 6,4м		1			
		фотоэлементы DESME		1			
		монтажное основание		1			
		RS940065 00002		58800,0			
		тумба MOOVI		1			
		крепление + кожух		1			
		стрела 6,4м		1			
		фотоэлементы DESME		1			
		монтажное основание		1			
		RS940065 00005		62900,0			
		тумба MOOVI		1			
		крепление + кожух		1			
		стрела 6,4 м		1			
		пластик. накладки PCA3		1			
		фотоэлементы DESME		1			
		монтажное основание		1			
НЕ КОМПЛЕКТЫ	со стрелой 6,4 м овального сечения 70x35мм без пластиковых накладок, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (18шт).	P940065 00002	тумба MOOVI	1	46500,0	60150,0	
		N999507	крепление + кожух	1	3000,0		
		RS728022	стрела 6,4м	1	10650,0		
	со стрелой 6,4 м прямоугольной без пластиковых накладок , светоотражающие наклейки (18шт).	P940065 00002	тумба MOOVI 60	1	46500,0	61750,0	
		N999507	крепление + кожух	1	3000,0		
		RS728002	стрела 6,4 м	1	12250,0		
	со стрелой 6,4 м прямоугольной, с наклейками (18шт) и пластиковыми накладками красного цвета только снизу стрелы, подсветка стрелы в качестве дополнительной опции.	P940065 00002	тумба MOOVI 60	1	46500,0	64935,0	
		N999507	крепление + кожух	1	3000,0		
		RS728002	стрела 6,4 м	1	12250,0		
P120028 00001		пластик. накладки PCA3	1	3185,0			
МООВИ 30S* скоростной	двигатель 230В, встроенный 2-х каналный приемник, скоростное открытие 1.5 с, до 3000 циклов в сутки, с наклейками(6 шт), пластиковые накладки сверху и снизу стрелы, подсветка стрелы в качестве дополнительной опции.	P940064 00002	тумба MOOVI30S	1	83400,0	95785,0	
		N999507	крепление + кожух	1	3000,0		
		RS728023	стрела 3,2м	1	6200,0		
		P120028 00001	пластик. накладки PCA3	1	3185,0		
GIOTTO BT A30 U*	двигатель 24В, открытие 4 с, до 3000 циклов в сутки, интенсивного использования,плавный пуск,ускорение/замедление, возможна синхронная работа 2-х	КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА GIOTTO BT A30 U С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СТРЕЛОЙ 3,2 м		RS940078 00003	тумба GIOTTO BT A30U	1	72400,0
					крепление + кожух	1	



шлагбаумов с платой B-EBA RS485 LINK.



КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА GIOTTO BT A30 U С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СТРЕЛОЙ 4,6 м

пластиковая накладка **снизу** стрелы
подсветка стрелы в качестве опции

стрела 3,2м	1		
пластик.накладки РСАЗ			
фотоэлементы COMПАСТА	1		
монтажное основание	1		
тумба GIOTTO BT A30U	1		75700,0
крепление + кожух	1		
стрела 4,6 м	1		
пластик.накладки РСАЗ	1		
фотоэлементы COMПАСТА	1		
монтажное основание	1		

**Н
Е
К
О
М
П
Л
Е
К
Т
Ы**

со стрелой 3,2 м овального сечения 70x35мм без пластиковых накладок, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (12шт).

P940078 00002	тумба GIOTTO BT A30U	1	57350,0	65850,0
N999507	крепление + кожух	1	3000,0	
RS728024	стрела овальная 3,2м	1	5500,0	

со стрелой 4,6 м овального сечения 70x35мм без пластиковых накладок, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (12 шт).

P940078 00002	тумба GIOTTO BT A30U	1	57350,0	67150,0
N999507	крепление + кожух	1	3000,0	
RS728021	стрела овальная 4,6м	1	6800,0	

со стрелой 3,2 м прямоугольной, с наклейками (12шт) и пластиковыми накладками красного цвета **снизу и сверху** стрелы, подсветка стрелы в качестве дополнительной опции.

P940078 00002	тумба GIOTTO BT A30U	1	57350,0	69735,0
N999507	крепление + кожух	1	3000,0	
RS728023	стрела 3,2 м	1	6200,0	
P120028 00001	пластик. накладки РСАЗ	1	3185,0	

со стрелой 4,6 м прямоугольной, с наклейками (12шт) и пластиковыми накладками красного цвета **снизу** стрелы, подсветка стрелы в качестве дополнительной опции.

P940078 00002	тумба GIOTTO BT A30U	1	57350,0	73300,0
N999507	крепление + кожух	1	3000,0	
RS728001	стрела 4,6 м	1	8900,0	
P120028 00002	пластик. накладки РСАЗ	1	4050,0	

B-EBA WI-FI GATEWAY



плата управления одним устройством BFT с разъёмом U-LINK через Android и IOS устройства (через приложение U-Control), обратная связь (контроль в приложении положения открыто- стоп-закрыто, движения ворот и насколько открыты ворота), кол-во подключаемых плат на одно приложение - без ограничения, один администратор и 5 обычных пользователей, push- уведомления о событиях администратору, настраиваемые сценарии, открытие ворот по GPS локации только для IOS.

P111494	плата WIFI	1		8250,0
---------	------------	---	--	---------------

GIOTTO BT A 60 U *

двигатель 24В, открытие 5 с, до 2400 циклов в сутки,интенсивного использования, плавный пуск,ускорение/замедление, возможна синхронная работа 2-х шлагбаумов с платой B-EBA RS485 LINK.

КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА GIOTTO BT A 60 U С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СТРЕЛОЙ 6,4 м

Рекомендуется опора под стрелу !!!

пластиковая накладка **снизу** стрелы

RS940080 00005	тумба GIOTTO BT A60U	1		98500,0
	крепление + кожух	1		
	стрела 6,4 м	1		
	пластик. накладки РСАЗ			
	фотоэлементы COMПАСТА	1		
	монтажное основание	1		

**Н
Е
К
О
М
П
Л
Е
К
Т
Ы**

со стрелой 6,4 м овального сечения 70x35мм без пластиковых накладок, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (18шт).Рекомендуется опора под стрелу !!!


P940080 00002	тумба GIOTTO BT A60U	1	78070,0	91720,0
N999507	крепление + кожух	1	3000,0	
RS728022	стрела 6,4м	1	10650,0	

со стрелой 6,4 м м прямоугольной, с наклейками (18шт) **без** пластиковых накладок.













P940080 00002	тумба GIOTTO BT A60U	1	78070,0	93320,0
N999507	крепление + кожух	1	3000,0	
RS728002	стрела 6,4 мм	1	12250,0	

со стрелой 6,4 м прямоугольной, с наклейками (18шт) и пластиковыми накладками красного цвета **снизу** стрелы, подсветка стрелы в качестве дополнительной










P940080 00002	тумба GIOTTO BT A60U	1	78070,0	96505,0
N999507	крепление + кожух	1	3000,0	




	Т Ы	Стрелы, подсветка стрелы в качестве дополнительной опции. Рекомендуется опора под стрелу !!!	RS728002	стрела 6,4 м	1	12250,0	
			P120028 00001	пластик. накладки PCA3	1	3185,0	
MICHELANGELO BT A 60 U * (стрела 6,3 м) 		двигатель 24В, открытие за 6 сек, до 4500 циклов в сутки, для интенсивного использования, плавный пуск, ускорение/замедление, встроенный 2-х канальный приемник, подсветка стрелы и тумбы в качестве дополнительной опции. Возможна синхронная работа 2-х шлагбаумов с платой B-EBA RS485 LINK.	P940076 00002	тумба MICHELANGELO BT A60 U	1	103920,0	142650,0
			N728026	стрела АТТ 704 L=4.3М	1	14270,0	
			N728028	стрела АТТ 502 L=2,45М	1	6270,0	
			N999607	крепление +кожух стрелы	1	5040,0	
			P120028 00004	пластиковые накладки на стрелу MCL PCA6	1	6050,0	
			RS120025	опора стрелы	1	7100,0	
MICHELANGELO BT A 80 U * (стрела 8,8 м) 		двигатель 24В, открытие за 6 сек, до 4000 циклов в сутки, для интенсивного использования, плавный пуск, ускорение/замедление, встроенный 2-х канальный приемник, стрела составная, подсветка стрелы и тумбы в качестве дополнительной опции. Возможна синхронная работа 2-х шлагбаумов с платой B-EBA RS485 LINK.	P940077 00002	тумба MICHELANGELO BT A80 U	1	130160,0	175210,0
			N728026	стрела АТТ 704 L=4.3М	1	14270,0	
			N728027	стрела АТТ 504 L=4,6М	1	11250,0	
			P120028 00005	пластиковая накладка на стрелу MCL PCA8	1	7390,0	
			N999607	крепление +кожух стрелы	1	5040,0	
			RS120025	опора стрелы	1	7100,0	
Шлагбаум без мотора							
Шлагбаум механический под стрелы 4,6 или 6,4 м 		Шлагбаум механический, корпус разборный (компактная упаковка корпуса), толщина стали 8 мм, цвет серый RAL 7015, может запирается навесным замком на тумбе в положении открыто и закрыто (замка нет в комплекте), под стрелу овального сечения 70x35мм без пластиковых накладок. Тумба совместима с монтажным основанием, с любыми опорами BFT, овальными стрелами BFT 4,6 или 6,4 м.	RS940062 00002	основание с ручкой без стрелы	1		27000,0
				Выбрать стрелу		1	
Универсальные аксессуары для шлагбаумов							
ТHERMO 		обогрев для шлагбаумов, термостат управления в комплекте, рекомендуется при температурах ниже -20°C.	P120018	обогрев шлагбаумов	1		6400,0
FAF3 RS 		опора под бетонирование, высота 1500 мм, без прямоугольного основания.	RS120023	опора под бетонирование	1		5500,0
FAF2R 		опора с прямоугольным основанием, регулируемая по высоте.	RS120025	опора регулируемая	1		7100,0
FAF2R антивандальная опция 		антивандальная регулируемая по высоте опора для шлагбаумов 24V GIOTTO и MICHELANGELO с креплением эл.магнитного замка на прямоугольной стреле (3,2, 4,6 или 6,4 м). На опоре - ответная часть замка. Подключение замка через стрелу к блоку управления шлагбаумом.	RS120000	опора регулируемая + эл. Магнитный замок для крепления на стрелу	1		10680,0
MOOVI GAMA AQ AT 		опора подвижная+амортизатор для прямоугольных стрел.	D940009	опора подвижная + амортизатор	1		5400,0
CS15 RS 		стойка с козырьком под считыватели ,выключатели с ключом, кодовые замки,(RAL7015) регулируемая по высоте 900+700 мм	RS120024	стойка с козырьком	1		8800,0
SB 		шторка подвесная для прямоугольных стрел шлагбаумов, алюминиевая, длина 2 метра	D573003 RS	шторка (2 метра)	1		6700,0
MOOVI ART90 		шарнир для складной стрелы прямоугольной, серии ELL, скрытый цепной механизм внутри стрелы, надежное натяжение, интенсивное использование.	N728051	шарнир для складной стрелы	1		35500,0
CD15 RS 		комплект из 2-х стоек для фотоэлементов RAL7015, стальная антивандальная 50x50 мм, высота 500 мм.	RS903005	комплект стоек	2		4300,0
Аксессуары для шлагбаумов MOOVI и GIOTTO							
MBU02 		монтажное основание тумбы шлагбаума MOOVI/GIOTTO.	MBU02	монтажное основание MOOVI и GIOTTO	1		2700,0


ELL 3,2м		стрела овального сечения 3,2 Ø70x35мм, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (8шт).	RS728024	стрела овальная 3,2м	1	5500,0
ELL 4,6м		стрела овального сечения 4,6 Ø70x35мм, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (12шт).	RS728021	стрела овальная 4,6м	1	6800,0
ELL 6,4м		стрела овального сечения 6,4 Ø70x35мм, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (18шт).	RS728022	стрела овальная 6,4м	1	10650,0
ELL3,2м		стрела прямоугольная 3,2 м. MOOVI,GIOTTO светоотражающие наклейки (8шт).	RS728023	стрела шлагбаума ELL3	1	6200,0
ELL4,6м		стрела прямоугольная 4,6 м. MOOVI,GIOTTO светоотражающие наклейки (12шт).	RS728001	стрела шлагбаума ELL4	1	8900,0
ELL 6,4м		стрела прямоугольная 6,4 м. MOOVI,GIOTTO светоотражающие наклейки (18шт).	RS728002	стрела шлагбаума ELL6	1	12250,0
PCA3		пластиковые наклейки (6 м) на стрелу, красного цвета .	P120028 00001	пластиковые наклейки PCA 3	1	3185,0
PCA4		пластиковые наклейки (8 м) на стрелу, красного цвета .	P120028 00002	пластиковые наклейки PCA 4	1	4050,0
PCA6		пластиковые наклейки (12 м) на стрелу, красного цвета.	P120028 00004	пластиковые наклейки PCA 6	1	6050,0
GIOTTO BAT		аварийное питание GIOTTO	P120017	аварийное питание	1	6870,0
MOOVI LIGHT3		комплект подсветки стрелы ELL3	P120001 00001	подсветка стрелы ELL3	1	8550,0
MOOVI LIGHT5		комплект подсветки стрелы ELL5	P120001 00002	подсветка стрелы ELL5	1	10180,0

Аксессуары для шлагбаумов MICHELANGELO

BM		монтажное основание тумбы шлагбаума MICHELANGELO 60/80	D730964	монтажное основание для шлагбаумов MICHELANGELO 60/80	1	2850,0
B-EBA RS485 LINK		плата проводного подключения к плате B-EBA WI-FI, кол-во управляемых устройств без ограничения.	P111468	плата RS485	1	4780
ATT 704		стрела овальная 4,3м, Ø70мм, для MICHELANGELO	N728026	стрела шлагбаума	1	14270,0
ATT 504		стрела овальная 4,6м, Ø50мм, для MICHELANGELO	N728027	стрела шлагбаума	1	11250,0
ATT 502		стрела овальная 2,45м, Ø50мм, для MICHELANGELO	N728028	стрела шлагбаума	1	6270,0
MCL PCA6		пластиковые наклейки (12 м).	P120028 00004	пластиковые наклейки MICHELANGELO 60	1	6050,0
MCL PCA8		пластиковые наклейки (16 м).	P120028 00005	пластиковые наклейки MICHELANGELO 80	1	7390,0
KIT MCL LIGHT		комплект подсветки стрелы MICHELANGELO (6 шт.)	P120005 00001	блок сигнальный светодиодный на стрелу MICHELANGELO	1	9005,0
KIT SCHEDA MCL		плата управления подсветки	P120009	плата управления	1	2330,0
KIT MCL LAMPO		подсветка тумбы MICHELANGELO	P120006	подсветка тумбы	1	6165,0

Высокоскоростные шлагбаумы O&O

MAXIMA ULTRA 35 SM		управление инвертором, встроенный 2-х канальный приемник на 2048 пультов, стрела овальная, резиновые наклейки.	322000/1-B	Шлагбаумы MAXIMA ULTRA 35 SM	1	179500,0
		скорость открытия 0.7 с- 3 с (время работы до замедления), до 20000 циклов в сутки, ресурс 5 млн. циклов,	323228-B	OMEGA ATM U35 крепление+кожух	1	12230,0

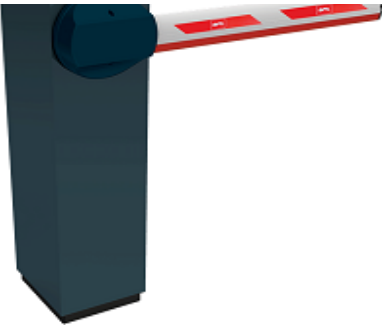		322000/3-U	MLB3 пружина синяя до 3,5 м МАХИМА U35	1	3050,0	206530,0
		323101-B	АТМ 30 стрела 3м	1	10200,0	
		323220-U	пластиковая накладка АТМ 30	1	1550,0	
	Возможна установка стрелы 5 м АТМ 50 вместо стрелы 3м АТМ 30	323103-B	АТМ 50 стрела 5м	1	18000,0	
		323221-U	пластиковая накладка АТМ 50	1	2831,0	
		322000/4-U	MLB3 пружина зеленая	1	3351,0	

Аксессуары для шлагбаумов O&O						
BL-FR STD	шарнир стрелы горизонтальный	323124-B	шарнир	1		32000,0
Комплект концевых выключателей	для подключения светофора или к парковочной системе	393000		1		4450,0
LIGHT 3 подсветка стрелы	подсветка стрелы 3м	323257-U	подсветка	1		16800,0
АТМ LIGHT плата	Плата подключения АТМ LIGHT	323263-U	плата	1		46200,0

Примечания:

- 1) Встроенный в блоках радиоприемник запоминает до 63 пультов
- 2) Наличие позиций, выделенных серым цветом уточняйте у менеджеров.
- 3) Указанные данные по площади верны для секционных ворот стандартного подъема, если ворота вертикального/высокого/низкого подъема, то максимальная площадь ворот для данного привода уменьшается на 20%. Для ворот со встроенной калиткой еще минус 10%.
- 4) Все изображения являются ознакомительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения официальной технической информации обращайтесь в сервисную службу подразделения BFT S.p.A. в России.

Технологии автоматизации BFT:

D-Track - система динамически изменяющегося и самонастраиваемого тягового усилия, в зависимости от изменений условий работы (например в зимнее время или при изменении геометрии ворот). Оптимизирует износ двигателя, защищает от перебоев в работе.